


Walraven RapidRail® Soporte soldado de acero inoxidable

(M2505)

fijación a la pared o al techo

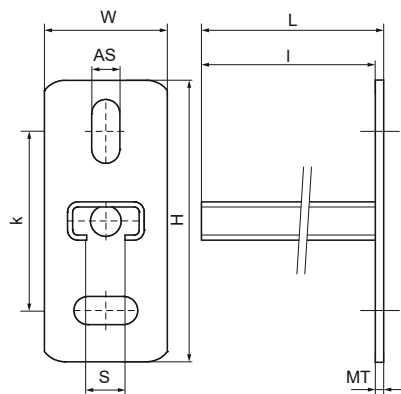

Características & ventajas

- placa de pared con perfil en C soldado
- ranuras a 90° entre sí para simplificar la fijación
- CO₂ soldado
- material: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Para obtener más información sobre la carga máxima permitida (Faz), consulte las tablas de carga o nuestra hoja de datos en línea "Detalles técnicos Walraven RapidRail®".
- Valores probados en combinación con Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.



Número de producto	Tipo	Longitud	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Ranura de anclaje	Apertura del perfil	Distancia de corazón a corazón
<i>Carta de referencia</i>		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
<i>Unidad</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6607230	30x30	300	110	48	305	5,00	25 x 11	15	70
6607250	30x30	500	110	48	505	5,00	25 x 11	15	70