


Walraven RapidStrut® Carril de acero inoxidable

(M4505)

suspensión y soporte

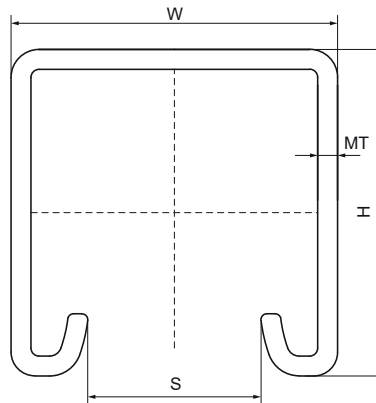

Características & ventajas

- sistema de carril universal
- la distancia entre el extremo del carril y el primer orificio es siempre igual
- una escala continua graduada en centímetros en una cara
- bridas conformadas hacia dentro con perfil dentado para mayor agarre
- Para obtener más información sobre la carga máxima permitida (Faz), consulte las tablas de carga o nuestra hoja de datos en línea "Hoja de datos de Walraven RapidStrut®".



Número de producto	Tipo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Apertura del perfil
Carta de referencia		H	W	L	MT	S
Unidad		mm	mm	mm	mm	mm
6507327	41x21x2,5	21	41	3.000	2,50	22
6507347	41x41x2,5	41	41	3.000	2,50	22