
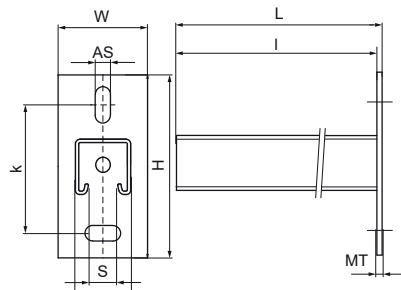


## Walraven RapidStrut® Soporte soldado de acero inoxidable

(M5005)

fijación a la pared



### Características & ventajas

- placa de pared soldada sobre perfil Walraven RapidStrut®.
- ranuras a 90° entre sí para simplificar la fijación
- CO<sub>2</sub> soldado
- bridas conformadas hacia dentro con perfil dentado para mayor agarre
- material: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316)
- Para obtener más información sobre la carga máxima permitida (Faz), consulte las tablas de carga o nuestra hoja de datos en línea "Hoja de datos de Walraven RapidStrut®".



Número de producto	Tipo	Longitud	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Ranura de anclaje	Apertura del perfil	Distancia de corazón a corazón
<i>Carta de referencia</i>		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
<i>Unidad</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6607862	41x41x2,5	300	130	45	308	8,00	30 x 13	22	87,5
6607863	41x41x2,5	450	130	45	458	8,00	30 x 13	22	87,5
6607873	41x41x2,5	500	130	48	508	8,00	30 x 13	22	87,5