


Walraven RapidStrut® Tuerca deslizante de acero inoxidable

(M5504)

para conectar piezas de construcción al carril

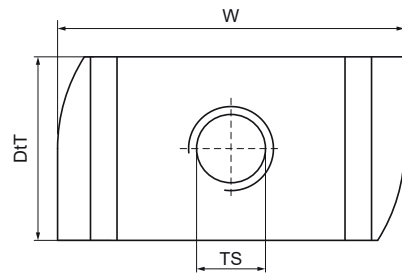

Características & ventajas

- para todos los tipos de carriles Walraven RapidStrut®.
- para la fijación estanca de accesorios (por ejemplo, conectores) en el carril
- material: acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- Valores probados en combinación con el canal Walraven RapidStrut® 41x41x2,5 mm.



Número de producto	Para tipo de rail	Tamaño de la rosca	Material Grosor	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Fax	Carga máxima permitida Faz	Altura total	Anchura total	Profundidad total
<i>Carta de referencia</i>		<i>TS</i>	<i>MT</i>	<i>T inst.</i>	<i>Fa,x</i>	<i>Fa,z</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>
<i>Unidad</i>			<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6517708	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2.200	4.500	6	34,5	20
6517710	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2.550	5.000	8	34,5	20