


Walraven RapidStrut® Conector 90° de acero inoxidable rígido

(M6004)

para conexiones rígidas de rieles Strut

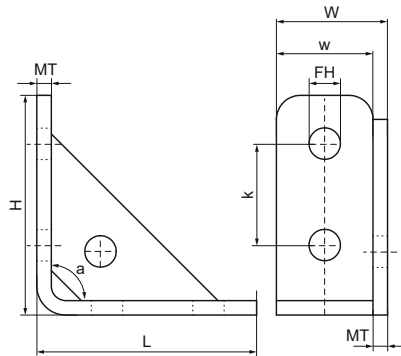

Características & ventajas

- conector reforzado para realizar fabricaciones rígidas con carriles Walraven RapidStrut®.
- fácil colocación gracias a los bordes redondeados
- material: acero inoxidable 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Faz: carga máxima permitida según RAL GZ-655D (con carril 41x41x1,5).
- Faz2: carga máxima admisible (con carril 41x41x2,5).
- Fax: carga máx. admisible según RAL GZ-655D (con carril 41x41x1,5 y atornillado 2 x M12 - 30Nm).
- Fax2: carga máxima admisible (con carril 41x41x2,5 y atornillado 2 x M12 - 60Nm).



Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Carga máxima permitida Faz	Carga máxima permitida Fax
<i>Carta de referencia</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>Fa,z</i>	<i>Fa,x</i>
<i>Unidad</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
66587291	41x21, 41x41	90	110	44	110	4,00	40	12,2	4.000	3.000