


Walraven Placa de pared de acero inoxidable soldada por resistencia

(M6505)

fijación al techo o al suelo

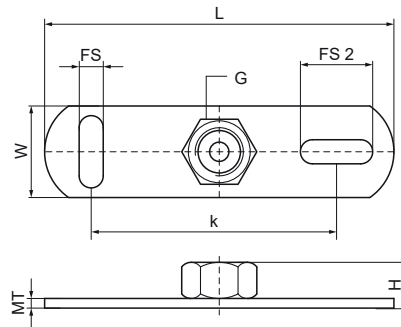

Características & ventajas

- fijaciones a pared, techo o suelo (sólo se recomiendan cargas de tracción)
- ranuras a 90° entre sí para simplificar la fijación
- material: acero inoxidable A2 (1.4301 / AISI 304)

Número de producto	Rosca de conexión	Longitud total	Anchura total	Altura total	Material Grosor	Ranura de fijación	Ranura de fijación 2	Distancia de corazón a corazón	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	G	L	W	H	MT	FS	FS 2	k	Fo,z
Unidad		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6707006	M6	80	25	9	3,00	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500
6707008	M8	80	25	10	3,00	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500