


Walraven BISOFIX® PIR30

(D0360)

pour tubes isolés

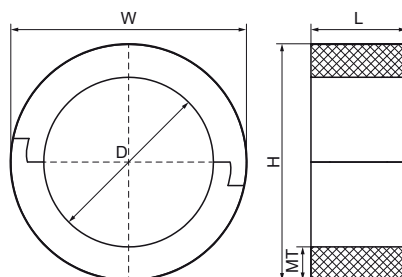

Caractéristiques

- à utiliser en combinaison avec un isolant mousse rigide
- couvrir la jonction avec la bande aluminium
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densité de la coquille PIR pour $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- conductivité thermique lambda (valeur approximative) : $0,30\text{ W/(m.K)}$
- supporte des températures allant de -45°C à $+105^\circ\text{C}$



Numéro du produit	DN	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Epaisseur du matériau	Charge maximale autorisée Faz
Code article	D	H	W	L	MT	Fa,z
Unité		mm	mm	mm	mm	N
I300000064		124	124	75	30,00	420
I300000054		114	114	75	30,00	380
I300000048	DN 40	108	108	75	30,00	370
I300000042	DN 32	102	102	75	30,00	350
I300000034		95	95	75	30,00	320
I300000028	DN 20	88	88	75	30,00	300
I300000022	DN 15	82	82	75	30,00	230
I300000018	DN 10	78	78	75	30,00	190
I300000012		72	72	75	30,00	130
I300000015		75	75	75	30,00	170
I300000057		117	117	75	30,00	390
I300000060	DN 50	120	120	75	30,00	410
I300000070		130	130	75	30,00	440