
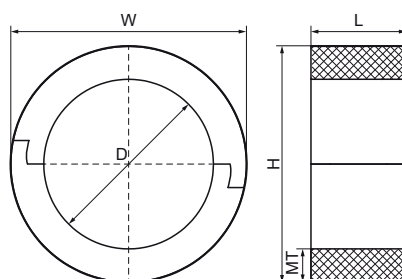


Walraven BISOFIX® PIR40

(D0370)

pour tubes isolés



Caractéristiques

- à utiliser en combinaison avec un isolant mousse rigide
- couvrir la jonction avec la bande aluminium
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densité de la coquille PIR pour $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- conductivité thermique lambda (valeur approximative) : $0,30\text{ W/(m.K)}$
- supporte des températures allant de -45°C à $+105^\circ\text{C}$



Numéro du produit	DN	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Epaisseur du matériau	Charge maximale autorisée Faz
Code article	D	H	W	L	MT	Fa,z
Unité		mm	mm	mm	mm	N
I40000012		92	92	75	40,00	300
I40000015		95	95	75	40,00	320
I40000018	DN 10	98	98	75	40,00	340
I40000022	DN 15	102	102	75	40,00	350
I40000028	DN 20	108	108	75	40,00	350
I40000034		115	115	75	40,00	370
I40000042	DN 32	122	122	75	40,00	410
I40000048	DN 40	128	128	75	40,00	430
I40000054		134	134	75	40,00	440
I40000057		137	137	75	40,00	460
I40000060	DN 50	140	140	75	40,00	470
I40000064		144	144	75	40,00	490
I40000070		150	150	75	40,00	510