


## Walraven Pièces de dilatation sur patin (BUP1000)

(E1035)

fixation pour dilatation axiale

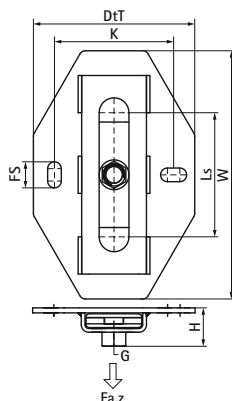

### Caractéristiques

- support unique pour l'adaptation à la dilatation ou à la contraction thermique du tuyau
- pièces sécurisées, mécanisme imperdable
- à fixer directement sur la structure du bâtiment ou sur un montage en rail
- peut être monté à plat (au sol) ou en suspension (au plafond)
- très faible épaisseur, pratique dans les espaces restreints
- nombreuses combinaisons possibles, avec tous les types de colliers
- parties métalliques en acier ; parties plastiques en POM (polyoxyméthylène)
- coefficient de glissement  $\mu = 0,18$ ; coefficient de friction  $\mu = 0,14$
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- supporte au moins 1 000 heures d'essai au brouillard salin (max. 5 % de rouille rouge) conformément à la norme ISO 9227
- résistance à la température jusqu'à +120 °C
- testé à la résistance au feu conformément à la norme EN 1363-1



Numéro du produit	Filet de raccordement	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale	Fente de fixation	Distance de cœur à cœur	Distance entre les diapositives	Charge maximale autorisée Faz
Code article	G	H	W	DtT	FS	k	Ls	Fa,z
Unité		mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6668310	M8/M10	31	200	130	21x11	96	100	3 500
6668312	M10/M12	33	200	130	21x11	96	100	4 800
6668316	M16	31	200	130	21x11	96	100	4 800