


Walraven Maxx Rail charges lourdes

(H20506)

pour suspension et supportage charges lourdes et installations industrielles

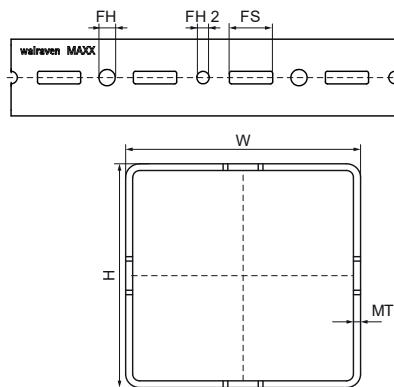

Caractéristiques

- rail quatre côtés fermés
- pour charges lourdes
- résistance à la torsion pour une sécurité renforcée
- service de découpe à la demande (contactez notre support technique)
- perforation continue sur les quatre côtés
- matière : acier 1.0039 (S235JRH)
- traitement de surface : galvanisation à chaud

EPD

Numéro du produit	Type	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur du matériau	Trou de fixation	Trou de fixation 2	Fente de fixation
<i>Code article</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>FH</i>	<i>FH 2</i>	<i>FS</i>
<i>Unité</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
65019618	MX80	80	80	6 000	3,00	17	13	45x13
65019620	MX100	100	100	6 000	3,00	17	13	45x13
65019622	MX120	100	120	6 000	4,00	17	13	45x13
65019820	MX100	100	100	8 000	3,00	17	13	45x13
65019822	MX120	100	120	8 000	4,00	17	13	45x13
65019625	MX150	100	150	6 000	4,00	17	13	45x13
65019825	MX150	100	150	8 000	4,00	17	13	45x13