


Walraven Écrous coulissants strut (ez)

(H2420)

fixation sur rail strut (41x21, 41x41, 41x62, 41x82mm)

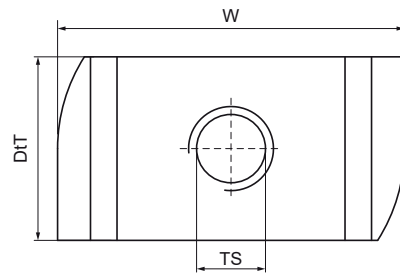

Caractéristiques

- matière : acier 1.0332
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- M10 et M12 testés pour la sécurité incendie conformément à la norme EN 1366-1.
- Valeurs testées en combinaison avec le rail BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.



Numéro du produit	Pour le type de rail	Taille du filet	Épaisseur du matériau	Moment du couple pour l'installation	Charge maximale autorisée Fax	Charge maximale autorisée Faz	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale
Code article		TS	MT	T _{inst.}	F _{a,x}	F _{a,z}	H	W	DtT
Unité			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
6517006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2 660	5	34	19
6517008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2 200	4 500	6	34	19
6517010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2 550	5 000	8	34	19
6517012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2 950	5 000	9	34	19