


## Walraven Éclisses en U strut (BUP1000)

(H28103)

pour les connexions de rails linéaires

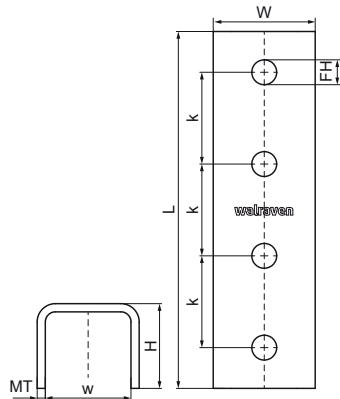

### Caractéristiques

- élément de raccordement, pour une stabilité renforcée
- connecteur longitudinal pour tous les rails Walraven RapidStrut®.
- pour des connexions solides et en combinaison avec les rails RapidStrut® de Walraven, il est conseillé d'utiliser des connecteurs linéaires des deux côtés du rail.
- le schéma de perçage est adapté au schéma de perçage des rails Walraven RapidStrut® pour l'utilisation de boulons traversants
- matière : acier 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

Numéro du produit	Pour le type de rail	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur du matériau	Largeur	Trou de fixation	Distance de cœur à cœur	Moment du couple pour l'installation
Code article		H	W	L	MT	w	FH	k	T <sub>inst.</sub>
Unité		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588141	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	41,5	50	175	4,00	42	12,2	45	25
66588121	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	21,5	50	175	4,00	42	12,2	45	25