


Walraven Équerres 90° strut (BUP1000)

(H2813)

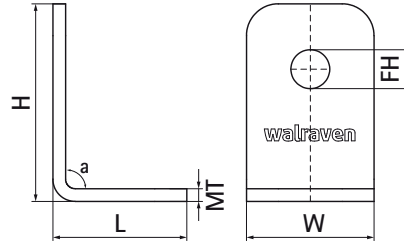

Caractéristiques

- raccord d'angle pour tous les rails RapidStrut® de Walraven pour réaliser des fabrications
- le schéma de perçage est adapté au schéma de perçage des rails Walraven RapidStrut® pour l'utilisation de boulons traversants
- angles et bords arrondis pour plus de sécurité
- angle intérieur renforcé pour plus de solidité
- matière : acier 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



Numéro du produit	Pour le type de rail	Angle	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur du matériau	Trou de fixation	Distance de cœur à cœur	Moment du couple pour l'installation
Code article		α	H	W	L	MT	FH	k	$T_{inst.}$
Unité		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588201	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	62	40	62	4,00	12,2		30
66588207	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	62	40	42	4,00	12,2		30
66588221	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	110	40	62	4,00	12,2	50	30
66588228	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	110	40	110	4,00	12,2	50	30