


## Walraven Équerres 135° strut (BUP1000)

(H2863)

pour réaliser un montage en rail strut

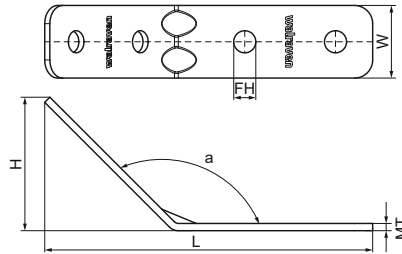

### Caractéristiques

- raccord d'angle pour tous les rails RapidStrut® de Walraven pour réaliser des fabrications
- le schéma de perçage est adapté au schéma de perçage des rails Walraven RapidStrut® pour l'utilisation de boulons traversants
- angles et bords arrondis pour plus de sécurité
- angle intérieur renforcé pour plus de solidité
- matière : acier 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



Numéro du produit	Pour le type de rail	Angle	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur du matériau	Largeur	Trou de fixation	Distance de cœur à cœur	Moment du couple pour l'installation
Code article		$a$	$H$	$W$	$L$	$MT$	$w$	$FH$	$k$	$T_{inst}$
Unité		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588242	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	135	39,6	40	146,8	4,00	40	12,2	50	30
66588256	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	135	73,5	40	180,7	4,00	40	12,2	50	30