Walraven Yéti® 335 Saut de loup 2 niveaux

(I1015)

saut de loup préfabriqué pour installations sur surfaces et toits plats

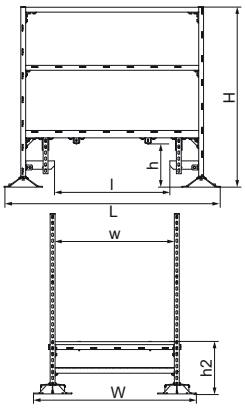

Caractéristiques

- kit complet pour l'installation d'un saut de loup sur surface et toits plats ou faiblement inclinés
- avec tapis antidérapant et anti-vibration - sur les toits PVC une membrane isolante supplémentaire doit être posée entre le tapis et la surface pour éviter la migration des plastifiants (cf. Membrane isolante Yéti® Triplex, fiche produit I 04 55)
- capacité de charge prédéfinie : il n'est pas nécessaire de faire des calculs
- kit préassemblé et prêt à l'emploi pour une installation rapide
- rampe en rail non perforé
- moulures en WPC, un composite de plastique recyclé et de fibres de bois, résistant aux UV et aux influences chimiques
- Si un pied est utilisé sur une installation en toiture, l'installateur doit impérativement vérifier au préalable la charge maximale que le toit peut supporter.
- BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- Construction du système ferroviaire : protection de la surface : supporte au moins 1 000 heures d'essai au brouillard salin (max. 5 % de rouille rouge) conformément à la norme ISO 9227.
- grilles / marches : protection de la surface : galvanisée à chaud
- réduction du bruit selon DIN EN ISO 10140-1 et DIN EN ISO 10140-3 jusqu'à 31 dB(A)
- résistance aux UV conforme à la norme EN ISO 16474-3:2014-02 - certifié par ITB
- conception conforme à la norme EN 14122
- La charge Fa,z est la charge admissible ; pour un calcul de charge détaillé, merci de contacter le service technique Walraven

Numéro du produit	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Hauteur	Hauteur 2	Longueur	Largeur	Charge maximale autorisée Faz
Code article	*H*	*W*	*L*	*h*	*h 2*	*l*	*w*	*Fa,z*
Unité	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*
67685821	1 508	1 362	1 811	372	440	967	1 000	2 000