
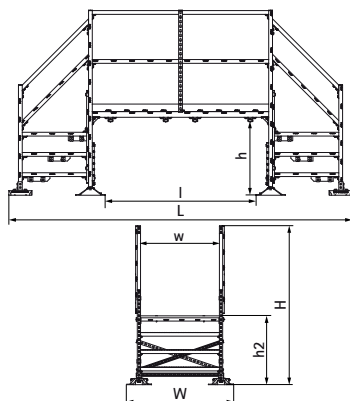


Walraven Yéti® 335 Saut de loup 4 niveaux

(11020)

saut de loup préfabriqué pour installations sur surfaces et toits plats



Caractéristiques

- kit complet pour l'installation d'un saut de loup sur surface et toits plats ou faiblement inclinés
- avec tapis antidérapant et anti-vibration - sur les toits PVC une membrane isolante supplémentaire doit être posée entre le tapis et la surface pour éviter la migration des plastifiants (cf. Membrane isolante Yéti® Triplex, fiche produit I 04 55)
- capacité de charge prédéfinie : il n'est pas nécessaire de faire des calculs
- kit préassemblé et prêt à l'emploi pour une installation rapide
- rampe en rail non perforé
- pièces moulées fabriquées en WPC (matériau composite de plastique recyclé et de fibres de bois)
- résistant aux UV et aux agressions chimiques
- BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- Construction du système ferroviaire : protection de la surface : supporte au moins 1 000 heures d'essai au brouillard salin (max. 5 % de rouille rouge) conformément à la norme ISO 9227.
- grilles / marches : protection de la surface : galvanisée à chaud
- réduction du bruit selon DIN EN ISO 10140-1 et DIN EN ISO 10140-3 jusqu'à 31 dB(A)
- résistance aux UV conforme à la norme EN ISO 16474-3:2014-02 - certifié par ITB
- conception conforme à la norme EN 14122
- Pour un calcul détaillé et pour obtenir de l'aide sur la manière de répartir la charge, veuillez contacter le service d'assistance technique de Walraven. Dans les cas où un pied est utilisé dans des applications de toiture, l'installateur est tenu de véri



Numéro du produit	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Hauteur	Hauteur 2	Longueur	Largeur	Charge maximale autorisée Faz
Code article	H	W	L	h	h 2	l	w	Fa,z
Unité	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
67685833	2 008	1 362	3 733	806	880	1 771	1 000	2 000