


Walraven Plaques murales soudées par point (ez)

(K1510)

fixation au plafond ou au sol

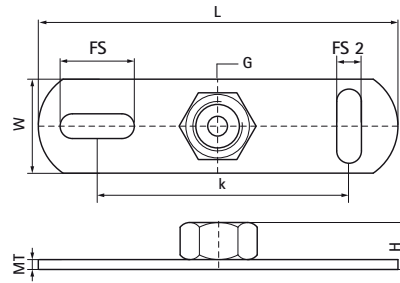

Caractéristiques

- fixations au plafond ou au sol (recommandation : charges en tension uniquement)
- les trous de fixation de la platine sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement
- avec écrou soudé par projection
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

Numéro du produit	Filet de raccordement	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur totale	Epaisseur du matériau	Fente de fixation	Fente de fixation 2	Distance de cœur à cœur	Charge maximale autorisée Faz
Code article	G	L	W	H	MT	FS	FS 2	k	F _{0,2}
Unité		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6713008	M8	145	38	12	4,00	30x11	25x11	100	3 200
6713010	M10	145	38	17	4,00	30x11	25x11	100	3 500
6713012	M12	145	38	17	4,00	30x11	25x11	100	3 500
6713016	M16	145	38	20	4,00	30x11	25x11	100	3 800
6713021	G1/2"	145	38	22	4,00	30x11	25x11	100	3 800