


## Walraven WDI2R Ancre à enfoncer

(L0321)

cheville d'ancrage courte avec collerette, à enfoncer

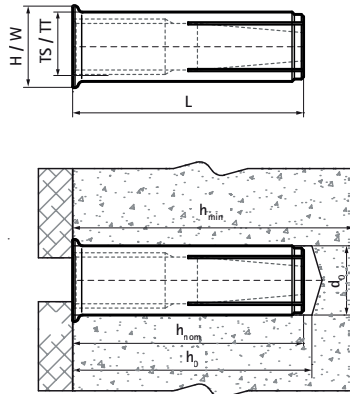

### Caractéristiques

- Évaluation technique européenne selon l'EAD 330747-00-0601 (mai 2018) pour les fixations à utiliser dans le béton pour les systèmes non structurels redondants.
- increased productivity – the reduced 25mm anchor length minimizes drilling depth and speeds up installation
- approved applications in precast prestressed hollow core slabs
- classe de résistance au feu R30-R120 pour la conception des ancrages exposés au feu
- complies with VdS CEA 4001: 2024-01 (08) for applications with sprinkler systems in concrete elements
- type de support : béton fissuré, béton non fissuré
- for loads and more information, refer to the product data sheet and/or the ETA report
- matière : acier
- zinc plated

Numéro du produit	Taille du filet	Type de fil	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Diamètre du trou de forage	Min. Profondeur du trou de forage	Profondeur d'encastrement standard	Épaisseur minimale du substrat
Code article	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
Unité			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103310825	M8	Métrique	11	11	25	10	28	≥ 25	80
6103311025	M10	Métrique	13	13	25	12	28	≥ 25	80
6103311225	M12	Métrique	16	16	25	15	29	≥ 25	80