

## Walraven VibraTek® HR-1 Isolateurs caoutchouc suspendus

(L20545)


Suspension en caoutchouc pour l'isolation des systèmes de ventilation et de climatisation suspendus



2800800300



2800800450

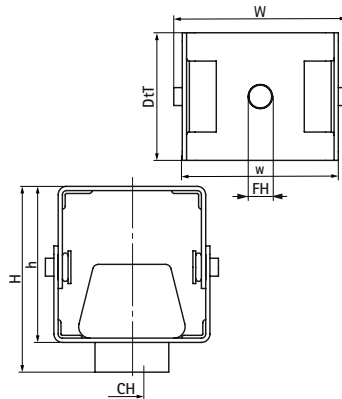

### Caractéristiques

- design compact, permet de réaliser des installations dans les espaces restreints
- facile à installer, s'adapte à l'inclinaison du toit ou du plafond grâce au corps métallique qui pivote sur son axe
- dureté 45 / 50 Shore A
- matériau : parties métalliques en acier, parties en caoutchouc en EPDM
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- plage de température de fonctionnement -20 °C à 90 °C

Numéro du produit	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale	Hauteur	Largeur	Trou de fixation	Trou de connexion	Couleur	Charge minimale recommandée Faz	Charge maximale recommandée Faz	Flèche statique maximale
Code article	H	W	DtT	h	w	FH	CH		N	N	mm
Unité	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
2800800300	66	61	45	55	55	8,5	8	Zinc	5	250	3
2800800450	66	61	45	55	55	8,5	8	Zinc	10	400	3