


## Walraven Équerre 90° renforcée strut inox

(M6004)

pour réaliser un montage en rail strut

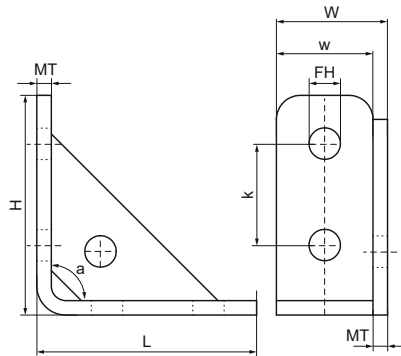

### Caractéristiques

- avec renfort pour une plus grande stabilité
- simple à monter, avec coins arrondis
- matière : acier inoxydable 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Faz : charge maximale autorisée selon RAL GZ-655D (avec rail 41x41x1,5) RAL GZ-655D (avec rail 41x41x1,5).
- Faz2 : charge maximale autorisée (avec rail 41x41x2,5).
- Fax : charge maximale autorisée selon RAL GZ-655D (avec rail 41x41x1 5 et boulons 2 x M12 - 30Nm). RAL GZ-655D (avec rail 41x41x1.5 et boulonné 2 x M12 - 30Nm).
- Fax2 : charge maximale autorisée (avec rail 41x41x2,5 et boulonné 2 x M12 - 60Nm).



Numéro du produit	Pour le type de rail	Angle	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur du matériau	Largeur	Trou de fixation	Charge maximale autorisée Faz	Charge maximale autorisée Fax
Code article		$\alpha$	H	W	L	MT	w	FH	Fa,z	Fa,x
Unité		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
66587291	41x21, 41x41	90	110	44	110	4,00	40	12,2	4 000	3 000