

McAlpine MacValve Siphon à membrane

(X1305)


Piège à membrane



0053232
0053240
0053244



0053235
0053242

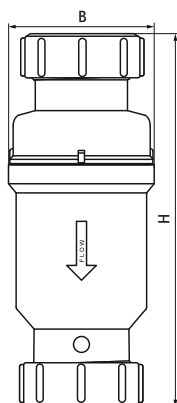

Caractéristiques

- peut être installé en position horizontale ou verticale. Attention ! En cas d'application horizontale, les flèches d'écoulement doivent être en position haute et basse.
- la membrane s'ouvre sous la pression de l'eau, pour permettre à l'évacuation de s'écouler librement, puis se referme pour former un joint qui empêche les mauvaises odeurs ou les gaz d'égout de pénétrer dans le bâtiment.
- peut être installé sur des systèmes existants où un clapet anti-retour peut être utile pour résister à la contre-pression ou à d'autres problèmes de plomberie similaires
- peut servir de soupape d'admission d'air
- peut par exemple être utilisé pour prendre la décharge d'une soupape de sûreté sur un système de stockage d'eau chaude domestique non ventilé ou sur une chaudière à condensation.
- n'ayant pas d'étanchéité à l'eau, ils ne peuvent jamais sécher par évaporation ou par manque d'utilisation d'un appareil, car la membrane reste étanche
- n'est pas recommandé pour les installations où il n'y a pas d'accès pour l'entretien
- ne pas verser de produits de nettoyage des canalisations dans le MacValve
- matériau : PP (polypropylène), blanc
- résistance à la température jusqu'à +95 °C
- Certifié par KOMO

Numéro du produit	Entrée	Sortie	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale
Code article			H	W	DeT
Unité			mm	mm	mm
0053232	32 mm	32 mm	70	70	175
0053235	1 1/4"	32 mm	70	70	175
0053240	40 mm	40 mm	70	70	175
0053242	1 1/2"	40 mm	174	70	70
0053244	50 mm	50 mm	174	70	70