


## Walraven BISOFIX® PIR30

(D0360)

pour tubes isolés

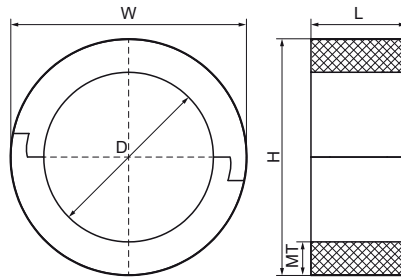

### Caractéristiques

- à utiliser en combinaison avec un isolant mousse rigide
- couvrir la jonction avec la bande aluminium
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour  $D < 110\text{mm}$  =  $80\text{kg/m}^3$
- densité de la coquille PIR pour  $D > 110\text{mm}$  =  $120\text{kg/m}^3$
- conductivité thermique lambda (valeur approximative) :  $0,30\text{ W/(m.K)}$
- supporte des températures allant de  $-45^\circ\text{C}$  à  $+105^\circ\text{C}$



Numéro du produit	DN	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Epaisseur du matériau	Charge maximale autorisée Faz
Code article	D	H	W	L	MT	Fa,z
Unité		mm	mm	mm	mm	N
130000022	DN 15	82	82	75	30,00	230