


Walraven BISOFIX® PIR50

(D0380)

pour tubes isolés

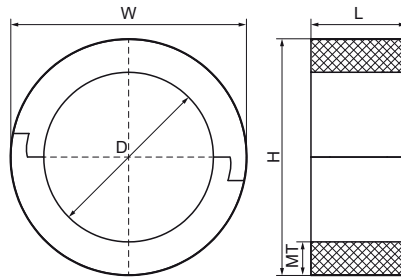

Caractéristiques

- à utiliser en combinaison avec un isolant mousse rigide
- couvrir la jonction avec la bande aluminium
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densité de la coquille PIR pour $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- conductivité thermique lambda (valeur approximative) : $0,30\text{ W/(m.K)}$
- supporte des températures allant de -45°C à $+105^\circ\text{C}$



Numéro du produit	DN	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Epaisseur du matériau	Charge maximale autorisée Faz
Code article	D	H	W	L	MT	Fa,z
Unité		mm	mm	mm	mm	N
150000076	DN 65	176	176	75	50,00	650
150000140	DN 125	240	240	100	50,00	2 860