


Walraven BISOFIX® PIR30 (40mm)

(D0610)

pour tubes isolés

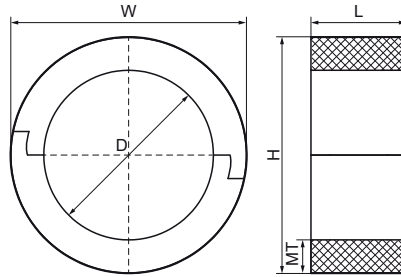

Caractéristiques

- à utiliser en combinaison avec un isolant mousse rigide
- couvrir la jonction avec la bande aluminium
- ne contient pas de CFC, HCFC, formaldéhyde ou cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densité de la coquille PIR pour $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- conductivité thermique lambda (valeur approximative) : 0.30
- $W/(mK)$
- supporte des températures allant de -45°C à $+105^\circ\text{C}$

Numéro du produit	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Epaisseur du matériau	Charge maximale autorisée Faz
Code article	H	W	L	MT	Fa,z
Unité	mm	mm	mm	mm	N
I34000018	77	77	30	30,00	170
I34000022	81	81	30	30,00	180
I34000028	87	87	30	30,00	200
I34000034	93	93	30	30,00	220
I34000042	102	102	30	30,00	280
I34000048	108	108	30	30,00	300
I34000054	114	114	30	30,00	320
I34000060	120	120	30	30,00	340
I34000076	136	136	30	30,00	390
I34000089	149	149	30	30,00	430