


Walraven BISOFIX® PIR40 (40mm)

(D0615)

pour tubes isolés

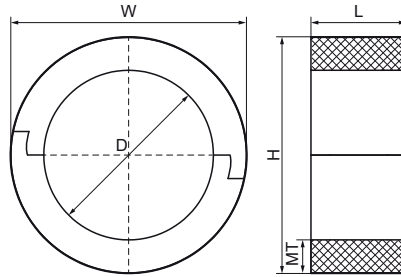

Caractéristiques

- à utiliser en combinaison avec un isolant mousse rigide
- couvrir la jonction avec la bande aluminium
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densité de la coquille PIR pour $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- conductivité thermique lambda (valeur approximative) : $0,30\text{ W/(m.K)}$
- supporte des températures allant de -45°C à $+105^\circ\text{C}$

Numéro du produit	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Epaisseur du matériau	Charge maximale autorisée Faz
Code article	H	W	L	MT	Fa,z
Unité	mm	mm	mm	mm	N
I440000034	113	113	40	40,00	370
I440000042	122	122	40	40,00	410
I440000048	128	128	40	40,00	430
I440000054	134	134	40	40,00	440
I440000060	140	140	40	40,00	470
I440000076	156	156	40	40,00	530
I440000089	169	169	40	40,00	620