


Walraven Fixpoint Console charges lourdes (BUP1000)

(E0554)

pour assemblage de point fixe

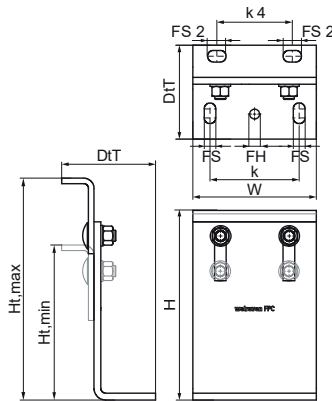

Caractéristiques

- Module de console à usage flexible pour fortes charges (selon la situation, conception détaillée par le service technique)
- peut être utilisée comme point de connexion entre deux tubes avec 2 colliers charges lourdes de type HD 500 de 229 mm jusqu'à 564 mm maximum.
- couple de serrage pour les vis de fixation de la console : 120 Nm
- il est recommandé de fixer la console au bâtiment au moyen de chevilles métalliques M16
- il est recommandé de fixer la console au bâtiment au moyen de chevilles métalliques M12
-
- matière : acier 1.0332
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

| Numéro du produit | Hauteur minimale | Hauteur maximale | Charge maximale autorisée Faz | Charge maximale autorisée Fay | Charge maximale autorisée Fax | Fente de fixation | Trou de fixation | Distance de cœur à cœur | Fente de fixation 2 | Distance de cœur à cœur 4 | Largeur totale | Hauteur totale | Profondeur totale |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Code article | Ht,min | Ht,max | Fa,z | Fa,y | Fa,x | FS | FH | k | FS 2 | k 4 | W | H | DtT |
| Unité | mm | mm | N | N | N | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 6698208 | 226 | 333 | 10 000 | 9 300 | 3 700 | 30x17 | 17 | 130 | 27x17 | 110 | 180 | 260 | 137 |