


Walraven Colliers ventilation

(F0506)

pour conduits d'air

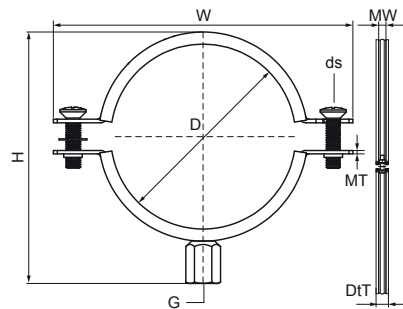

Caractéristiques

- collier à deux vis
- avec système de fermeture rapide
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- isolation phonique conforme à la norme DIN 4109
- isogaine en caoutchouc EPDM noir résistant aux vieillissement, isolant contre le bruit

Productnumber	Diamètre extérieur du tuyau	Filet de raccordement	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale	Epaisseur du matériau	Matériau Largeur	Taille de la vis	Charge maximale autorisée Faz	Agréments
Code article	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	F _{0,z}	
Unité	mm		mm	mm	mm	mm	mm		N	
4103100	100	M8/M10	129	149	23	1,50	20	M6	500	ITB (KOT)
4103125	125	M8/M10	154	180	23	1,50	20	M6	500	ITB (KOT)
4103140	140	M8/M10	169	189	23	1,50	20	M6	500	ITB (KOT)
4103160	160	M8/M10	189	222	23	1,50	20	M6	500	ITB (KOT)
4103200	200	M8/M10	229	259	23	1,50	20	M6	500	ITB (KOT)
4103250	250	M8/M10	279	304	23	1,50	20	M6	500	ITB (KOT)
4103315	315	M8/M10	344	386	23	1,50	20	M6	500	ITB (KOT)
4103355	355	M8/M10	384	445	23	1,50	20	M6	500	ITB (KOT)
4103400	400	M8/M10	429	493	23	1,50	20	M6	500	ITB (KOT)
4103560	560	M8/M10	591	635	29	2,50	25	M10	1 300	ITB (KOT)