


Walraven Caoutchoucs isolants phoniques ventilation

(F0525)

isolation phonique pour fixation sur rail

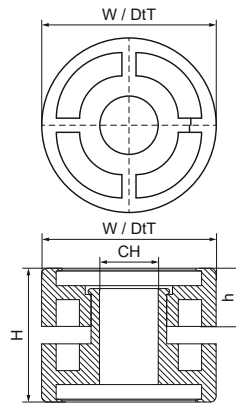

Caractéristiques

- élément d'insonorisation
- élément de suspension isophonique pour montage de rail
- pièces en caoutchouc pour l'absorption des vibrations, conviennent pour les rails RapidRail® et RapidStrut®
- parties métalliques en acier 1.0332 ; silentblocs en caoutchouc TPE noir
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- réduction du bruit jusqu'à 16dB(A) en moyenne, en combinaison avec le rail RapidRail® 27x18, comparé avec un collier installé sans isolant
- La charge maximale admissible peut être plus élevée dans certaines conditions ; elle dépend des paramètres de l'installation. Pour plus de détails, merci de contacter notre service technique.

Numéro du produit	Trou de connexion	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale	Hauteur	Charge maximale autorisée Faz
Code article	CH	H	W	DtT	h	Fa,z
Unité	mm	mm	mm	mm	mm	N
4125006	10,1	23	30	30	23	600
4125007	10,1	19,5	30	30	10	600
4125008	10,1	10	30	30	10	600