


Walraven RapidRail® Connecteurs oméga (ez)

(G3550)

pour montages en Walraven RapidRail®

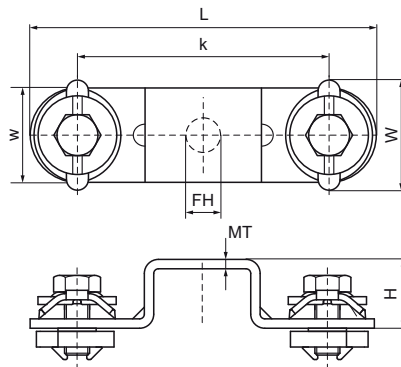

Caractéristiques

- connecteur RapidRail® avec écrous coulissants pré-assemblés
- pour l'assemblage de deux rails
- conçu pour rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- Pour toute information technique détaillée concernant nos produits marqués RAL, merci de vous reporter à la fiche de données produit de notre catalogue.
- galvanisation électrolytique

Numéro du produit	Pour le type de rail	Angle	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Epaisseur du matériau	Largeur	Trou de fixation	Fente de fixation	Distance de cœur à cœur	Moment du couple pour l'installation	Charge maximale autorisée Faz	Charge maximale autorisée Fax
Code article		α	H	W	L	MT	w	FH	FS	k	T _{inst.}	F _{a,z}	F _{a,x}
Unité		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
6584150	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	30	35	104	3,00	30	11	12x4	74	15	1 226	689
6584153	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	43	35	97	3,00	30	11	12x4	67	15	1 226	689