


Walraven Accroche-tout charges légères 30x15

(G4035)

fixation sur IPN

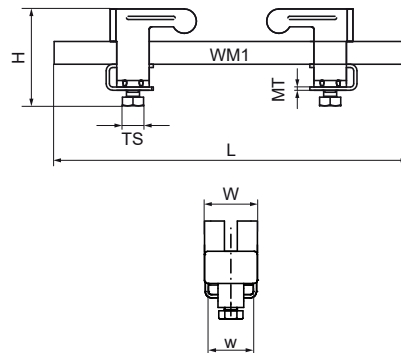

Caractéristiques

- pour l'installation sans perçage ni soudure de chemins de câble, conduits de ventilation, installations pour luminaire, etc... sur poutrelle métallique
- pour poutres IPN jusqu'à 20 mm d'épaisseur
- crapauds en acier ; rail en acier 1.0242
- traitement de surface : galvanisation électrolytique pour les crapauds, galvanisation sendzimir pour le rail
- se compose de : 1 longueur de rail 30x15 mm, 2 Colliers de serrage (Référence 607 1 000), 2 bouchons de finition
- accroches également disponibles séparément

Numéro du produit	Pour le type de rail	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Taille du filet	Longueur du filet	Largeur	Epaisseur du matériau	Charge maximale autorisée Faz	Moment du couple pour l'installation
Code article		H	W	L	TS	TL	w	MT	Fa,z	Tinst.
Unité		mm	mm	mm		mm	mm	mm	N	Nm
6071400	30x15	62	36	400	M8	16	31	2,50	1 900	15
6071600	30x15	62	36	600	M8	16	31	2,50	1 900	15