
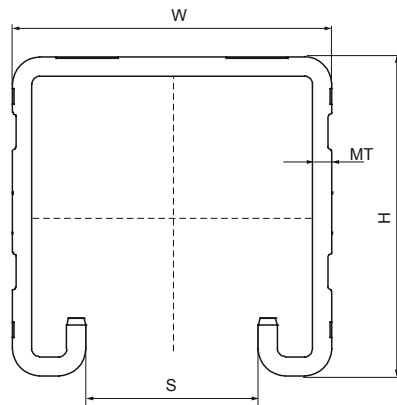


Walraven RapidStrut® Rail de montage (BUP1000)

(H0413)

pour charges moyennes



Caractéristiques

- système universel
- en cas de découpe la protection contre la corrosion reste la même
- la distance entre une extrémité du rail et la première perforation est toujours identique
- rail cranté pour une fixation plus solide
- perforation continue avec trous ronds pour les fixations par ancrage
- ligne de découpe tous les 50 mm sur 3 faces du rail
- matière : acier 1.0242 (S250GD)
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- Walraven RapidStrut® 41|H et 62|H testé à la résistance au feu selon EN 1363-1
- Pour des informations techniques détaillées sur nos produits marqués RAL, veuillez consulter la fiche technique RAL dans notre catalogue en ligne.



BS6946



EPD

Productnumber	Type	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Epaisseur du matériau	Ouverture du profil
Code article		H	W	L	MT	S
Unité		mm	mm	mm	mm	mm
65018327	21 H	21	41	3 000	2,50	22
65018347	41 H	41	41	3 000	2,50	22
65018627	21 H	21	41	6 000	2,50	22
65018647	41 H	41	41	6 000	2,50	22
65018227	21 H	21	41	2 000	2,50	22
65018242	41 M	41	41	2 000	2,00	22
65018247	41 H	41	41	2 000	2,50	22
65018342	41 M	41	41	3 000	2,00	22
65018642	41 M	41	41	6 000	2,00	22
65018667	62 H	62	41	6 000	2,50	22
65018687	82 H	82	41	6 000	2,50	22
65018367	62 H	62	41	3 000	2,50	22
65018387	82 H	82	41	3 000	2,50	22