


Walraven Écrous coulissants strut (BUP1000)

(H2415)

fixation sur rail strut (41x21, 41x41, 41x62, 41x82mm)

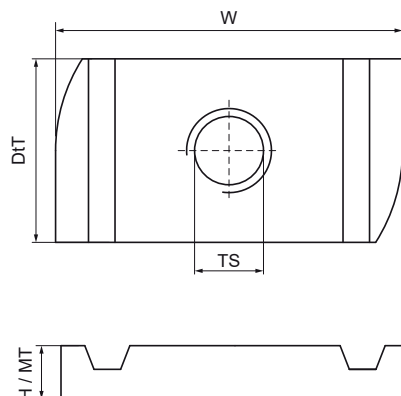

Caractéristiques

- pour tous les types de rail Walraven RapidStrut®.
- pour fixer solidement les accessoires (par exemple : connecteurs) sur rail de montage
- matière : acier 1.0332
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- M10 et M12 testés pour la sécurité incendie conformément à la norme EN 1366-1.
- Valeurs testées en combinaison avec le rail RapidStrut® 41x41x2,5mm.



Numéro du produit	Pour le type de rail	Taille du filet	Épaisseur du matériau	Moment du couple pour l'installation	Charge maximale autorisée Fax	Charge maximale autorisée Faz	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale
Code article		TS	MT	T _{inst.}	F _{a,x}	F _{a,z}	H	W	DtT
Unité			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
65188006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2 660	5	34	19
65188008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2 200	4 500	6	34	19
65188010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	9,00	40	2 550	5 000	9	34	19
65188012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2 950	5 000	9	34	19