Walraven RapidStrut® Écrou coulissant U (BUP1000)

(H2459)

fixation sur rail strut (41x21, 41x41, 41x62, 41x82mm)

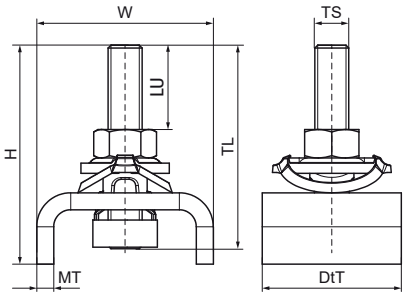

Caractéristiques

- écrou coulissant RapidStrut® avec filet intérieur, rondelle U et bague de maintien plastique
- élément de raccordement, pour une stabilité renforcée
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- repère visuel de position de l'écrou
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

Numéro du produit	Pour le type de rail	Taille du filet	Longueur du filet	Longueur utilisable	Epaisseur du matériau	Moment du couple pour l'installation	Charge maximale autorisée Fax	Charge maximale autorisée Faz	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale
Code article		*TS*	*TL*	*LU*	*MT*	*T inst.*	*Fa,x*	*Fa,z*	*H*	*W*	*DtT*
Unité			*mm*	*mm*	*mm*	*Nm*	*N*	*N*	*mm*	*mm*	*mm*
665285006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	60	30	5,00	15	1 250	10 000	65	52	41