


Walraven Plaque de liaison strut en T (BUP1000)

(H28118)

pour réaliser un montage en rail strut

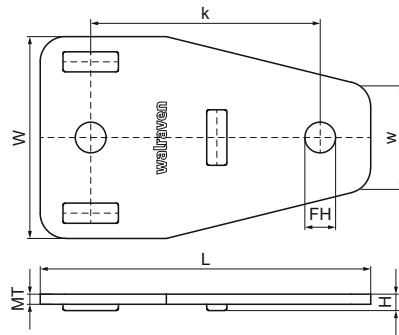

Caractéristiques

- Connecteur en T pour les rails Walraven RapidStrut®
- avec encoches de sécurité pour empêcher la rotation du rail
- matière : acier 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



| Numéro du produit | Pour le type de rail | Hauteur totale | Largeur totale | Longueur totale | Epaisseur du matériau | Largeur | Trou de fixation | Distance de cœur à cœur |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------|------------------|-------------------------|
| Code article | | H | W | L | MT | w | FH | k |
| Unité | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 66588301 | 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 | 6,5 | 80 | 131 | 4,00 | 40 | 12,2 | 91 |