
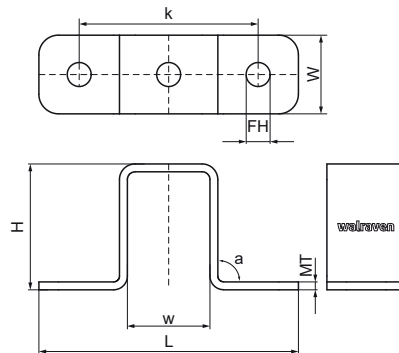


Walraven Connecteurs oméga strut (BUP1000)

(H28143)

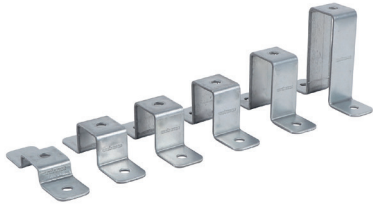

Caractéristiques

- pour réaliser des assemblages en X entre deux rails strut
- pour fixer le rail strut au mur ou au plafond
- perforation adaptée à la perforation du rail strut, permet l'utilisation de boulons traversants
- angles et bords arrondis pour plus de sécurité
- matière : acier 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



Numéro du produit	Pour le type de rail	Angle	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Epaisseur du matériau	Largeur	Trou de fixation	Distance de cœur à cœur	Moment du couple pour l'installation
Code article		α	H	W	L	MT	w	FH	k	T _{inst.}
Unité		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588292	41x21	90	24	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588294	41x41	90	44	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588296	41x62	90	64	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588298	41x82	90	84	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588295	41x51	90	54	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588299	41x62	90	126	40	141	4,00	40	12,2	100	30