


Walraven Éclisses plates strut (gac)

(H2885)

pour réaliser un montage en rail strut

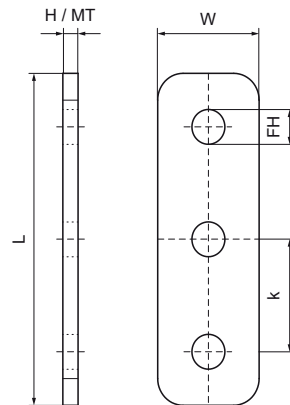

Caractéristiques

- connecteur plat
- pour réaliser la fabrication avec le rail Walraven RapidStrut®.
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface : galvanisation à chaud

| Numéro du produit | Pour le type de rail | Hauteur totale | Largeur totale | Longueur totale | Epaisseur du matériau | Trou de fixation | Distance de cœur à cœur | Moment du couple pour l'installation |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <i>Code article</i> | | <i>H</i> | <i>W</i> | <i>L</i> | <i>MT</i> | <i>FH</i> | <i>k</i> | <i>T inst.</i> |
| <i>Unité</i> | | <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>Nm</i> |
| 66580312 | 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 | 6 | 40 | 123 | 6,00 | 13 | 41 | 40 |