


Walraven Brides de serrage strut

(H3615)

pour réaliser un montage en rail strut

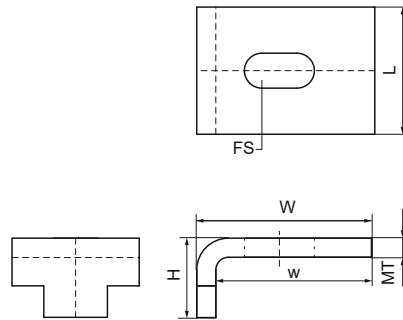

Caractéristiques

- pour une fixation solide sans perçage ni soudure sur les constructions en acier et sur poutrelle métallique
- toujours utiliser deux unités par fixation
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

Numéro du produit	Pour le type de rail	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Largeur	Epaisseur du matériau	Fente de fixation	Charge maximale autorisée Faz	Moment du couple pour l'installation
<i>Code article</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>w</i>	<i>MT</i>	<i>FS</i>	<i>Fa,z</i>	<i>T inst.</i>
<i>Unité</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>Nm</i>
66583761	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	30	50	40	44	6,00	22x8	8 300	20