
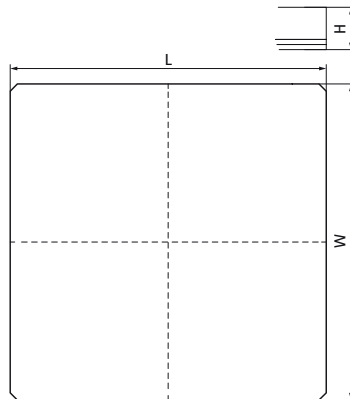


## Walraven Yéti® Triplex Membrane isolante

(10455)

pieds supports surfaces et toits plats

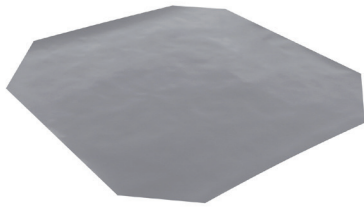

### Caractéristiques

- membrane 3 couches à installer entre un sol PVC et un pied support (pieds Walraven Yéti® ou pieds Ursus par exemple) pour empêcher la migration des plastifiants
- disponible en deux dimensions : 350 x 350 mm et 500 x 500 mm
- haut coefficient de friction statique (entre 0,400 et 0,500 selon l'inclinaison de la surface et les conditions d'humidité)
- installation possible sur les deux faces ; chaque face peut être en contact avec le sol ou avec l'installation
- protège les surfaces PVC de la migration des plastifiants
- dimensions adaptées aux pieds Yéti® 480 et pieds Yéti® 335 ; les carrés peuvent être accolés ou découpés pour obtenir d'autres dimensions
- matière : film PEHD (blanc), feuille aluminium, film PET (transparent)

Numéro du produit	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale
Code article	H	W	L
Unité	mm	mm	mm
67685405	0,1	500	500
67685403	0,1	350	350