


Vis béton Walraven W-HLX-P

(L0350)

vis béton à revêtement de zinc lamellaire avec tête bombée $\varnothing 14,6$ mm et empreinte torx T30

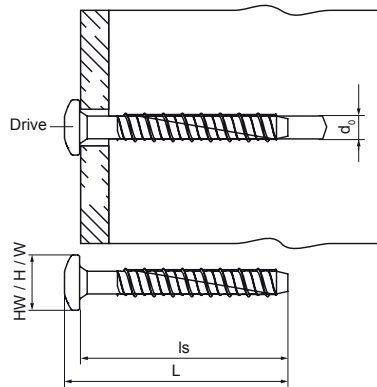

Caractéristiques

- technologie de traitement par induction garantissant une capacité de charge très élevée
- géométrie de filetage optimisée pour une pose rapide et simple
- distances au mur et entre chevilles réduites
- pose possible sans nettoyage du perçage pour un chantier plus rapide
- adapté à la pose avec les rails Walraven RapidRail® Light-Duty
- Évaluation Technique Européenne selon EAD 330232-01-0601 (décembre 2019) pour fixation mécanique dans béton fissuré et non fissuré
- Évaluation Technique Européenne selon EAD 330747-00-0601 (mai 2018) pour fixation dans béton pour systèmes non structurels redondants
- matière : acier
- revêtement de zinc lamellaire
- classe de résistance au feu R30-R120
- catégorie de performance sismique C1
- conforme à VdS CEA 4001: 2024-01 (08) pour applications avec systèmes sprinkler dans éléments béton
- type de support : béton fissuré, béton non fissuré, béton précontraint préfabriqué
- pour les charges et plus d'informations, consulter les fiches techniques produit et/ou le rapport ETA



Productnumber	Longueur de la vis	Taille de l'ancre	Taille de l'acteur clé	Diamètre du trou de forage	Largeur de la tête	ETA Cote sismique	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale
Code article	Ls	Size	Drive	d0	HW		H	W	L
Unité	mm			mm	mm		mm	mm	mm
62511304	40	6	T30	6	15	C1	15	15	44