


Walraven VibraTek® MS-1X Isolateurs ressorts

(L20509)

isolateur à ressort haute performance pour les équipements moyens et lourds

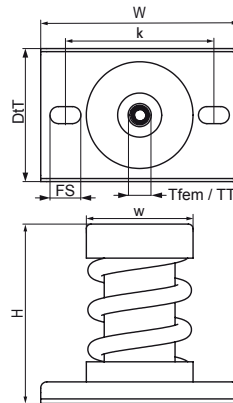

Caractéristiques

- recommandé pour les équipements à faible vitesse de fonctionnement, à partir de 600 tr/min
- parties métalliques traitées époxy pour une résistance accrue à la corrosion
- le tampon de protection flexible empêche les débris et saletés de s'accumuler à l'intérieur du ressort
- les nervures à la surface de la base métallique procurent une plus grande stabilité
- perforations pour positionnement et fixation faciles sur la surface d'installation
- rapport moyen $K_x / K_z = K_y / K_z = 0,7$
- plage de température de fonctionnement -90 °C à 150 °C

Productnumber	Filet femelle	Type de fil	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale	Largeur	Fente de fixation	Distance de cœur à cœur	Charge minimale recommandée Faz	Charge maximale recommandée Faz	Flèche statique maximale
Code article	Tfem	TT	H	W	DtT	w	FS	k			
Unité			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2800401250	M12	Métrique	116	128	86	69	20x11	96	250	1 150	25
2800401500	M12	Métrique	116	128	86	69	20x11	96	300	1 380	25
2800402000	M12	Métrique	116	128	86	69	20x11	96	400	1 840	25
2800403000	M12	Métrique	116	128	86	69	20x11	96	600	2 760	25
2800404000	M12	Métrique	116	128	86	69	20x11	96	800	3 680	25
2800405000	M12	Métrique	116	128	86	69	20x11	96	1 000	4 600	25
2800406000	M12	Métrique	116	128	86	69	20x11	96	1 200	5 520	25