


## Walraven VibraTek® PR-T Tapis isolant modulable

(L20572)

tapis caoutchouc adaptable pour l'isolation contre les sons et les vibrations

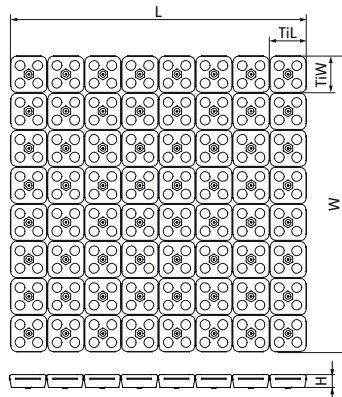

### Caractéristiques

- tapis isolant pour les appareils et les structures métalliques
- chaque plot (50x50mm) peut facilement être détaché
- se transforme en support de base élastique lorsqu'il est utilisé avec une vis à tête hexagonale M8
- réutilisable en cas de déplacement de la machine
- très facile à découper et à installer
- fourni en tapis de 64 plots (8x8) maintenus ensemble par une membrane
- dureté 45 Shore A
- voir la fiche technique du produit pour plus d'informations techniques
- plage de température de travail -20 °C à 90 °C
- matériau : NR (caoutchouc naturel)

Numéro du produit	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Largeur du carreau	Longueur du carreau
Code article	H	W	L	TiW	TiL
Unité	mm	mm	mm	mm	mm
2801200400	18	411	411	50	50