


Walraven WT1 Throughbolt Anchor SSt

(M9523)

Cheville à expansion en acier inoxydable haute performance pour béton fissuré

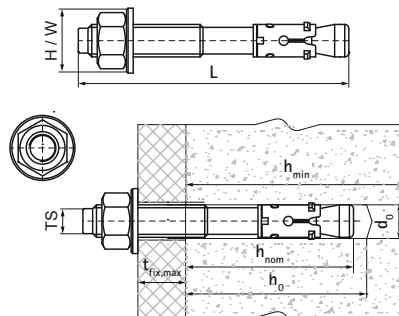

Caractéristiques

- capacité de charge supérieure
- Homologation de l'option 1 de l'ETA pour le béton fissuré et non fissuré
- Classe de résistance au feu R30-R120 pour la conception d'ancrages exposés au feu
- catégories de résistance sismique C1 et C2 pour la conception des ancrages soumis à des actions sismiques
- Conforme à la norme VdS CEA 4001: 2024-01 (08) pour les applications avec des systèmes d'extinction par gicleurs dans des éléments en béton
- type de support : béton fissuré, béton non fissuré, pierre
-
- fabriqué en acier inoxydable pour une utilisation en extérieur, à l'air libre
- matériau : acier inoxydable A4
- Pour connaître les charges admissibles et obtenir de plus amples informations, veuillez consulter la fiche technique du produit et/ou les rapports ETA

Productnumber	Taille du filet	Longueur totale	Diamètre du trou de forage	Profondeur du trou de forage	Épaisseur minimale du substrat	Épaisseur maximale de l'appareil	Profondeur d'encastrement standard	ETA Cote sismique	Charge recommandée dans le béton fissuré C20/25	Charge recommandée dans le béton non fissuré C20/25	Hauteur totale	Largeur totale
Code article	TS	L	d0	h0	hmin	tfix,max	hnom				H	W
Unité		mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N	mm	mm
608608075	M8	75	8	60	100	9	55		4 000	5 700	16	16
608610090	M10	90	10	75	120	10	68	C1 ET C2	6 600	7 600	20	20
608610135	M10	135	10	75	120	55	68	C1 ET C2	6 600	7 600	20	20
608612120	M12	120	12	85	140	24	80	C1 ET C2	7 500	8 700	24	24
608612150	M12	150	12	85	140	54	80	C1 ET C2	7 500	8 700	24	24