


## Walraven BISMAT® Flash

(A0504)

per tubi in acciaio, rame, ghisa e plastica (multistrato)

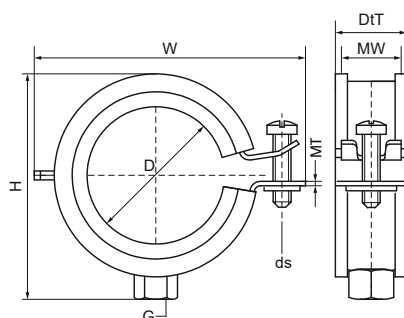

- collare a una vite
- con sistema di bloccaggio rapido Walraven BISMAT® Flash
- il collare si chiude facilmente con una sola mano
- la vite di bloccaggio si fissa senza bisogno di attrezzi
- materiale: acciaio
- zincato
- sound insulating lining according DIN 4109
- isolamento e riduzione del suono ottimizzati grazie alla sua chiusura delicata senza bisogno di utensili
- riduzione del rumore conforme alla normativa ISO 3822-1 fino a 23 dB(A)
- testato per la sicurezza antincendio



| Product Number | DN      | Diametro<br>del<br>tubo<br>(sistema<br>imperiale) | Filetto<br>di collegamento |    |    |      | Dimensione<br>della<br>vite | Omologazioni |    |     |                                                               |      |
|----------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------|----|----|------|-----------------------------|--------------|----|-----|---------------------------------------------------------------|------|
|                | D       | D                                                 | D                          | G  | MW | MT   | ds                          | H            | W  | DtT |                                                               | Fa,z |
| 3373018        | 15 - 18 | DN 10                                             | 3/8                        | M8 | 20 | 1,00 | M6                          | 46           | 47 | 25  | ETA, RAL-GZ 655/B, CE, RAL-GZ 656, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD | 500  |
| 3373023        | 20 - 23 | DN 15                                             | 1/2                        | M8 | 20 | 1,00 | M6                          | 43           | 52 | 25  | ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD | 500  |
| 3373028        | 25 - 28 | DN 20                                             | 3/4                        | M8 | 20 | 1,00 | M6                          | 48           | 57 | 25  | ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD | 500  |
| 3373035        | 32 - 35 | DN 25                                             | 1                          | M8 | 20 | 1,00 | M6                          | 55           | 64 | 25  | ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD | 500  |
| 3373043        | 40 - 43 | DN 32                                             | 1¼                         | M8 | 20 | 1,25 | M6                          | 63           | 72 | 25  | ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD | 700  |
| 3373051        | 48 - 51 | DN 40                                             | 1½                         | M8 | 20 | 1,25 | M6                          | 71           | 80 | 25  | ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD | 700  |
| 3373056        | 53 - 56 | -                                                 | -                          | M8 | 20 | 1,25 | M6                          | 76           | 85 | 25  | ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD | 700  |
| 3373063        | 57 - 63 | DN 50                                             | 2                          | M8 | 20 | 1,25 | M6                          | 82           | 91 | 25  | ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD | 700  |