


## Walraven Collari KSB2

(A05116)

per tubi in acciaio, rame, ghisa e plastica (multistrato)

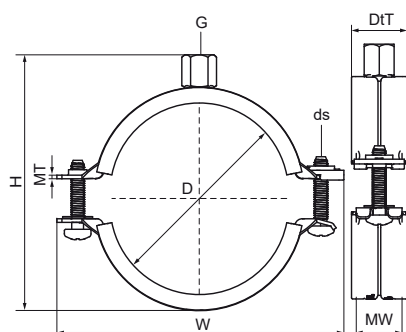

- morsetto a due viti
- meccanismo di chiusura rapida per un facile bloccaggio del collare con una mano
- gamma completa da 10 a 225 mm
- testato per la sicurezza antincendio
- materiale: acciaio
- zincato
- resistenza alla temperatura da -30 °C fino a +120 °C
- sound insulating lining according DIN 4109
- riduzione del rumore conforme alla normativa ISO 3822-1 up to 21 dB(A)



EPD



| Product Number | DN        | Diametro del tubo (sistema imperiale) | Filetto di collegamento |        |     |     |     |    |      |    | Dimensione della vite | Omologazioni                                    |
|----------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|--------|-----|-----|-----|----|------|----|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                | D         | D                                     | D                       | G      | H   | W   | DtT | MW | MT   | ds | F <sub>0,2</sub>      |                                                 |
| 3396014        | 10 - 14   | DN 8                                  | 1/4                     | M8/M10 | 42  | 59  | 25  | 20 | 1,25 | M6 | 495                   | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396019        | 15 - 19   | DN 10                                 | 3/8                     | M8/M10 | 46  | 63  | 25  | 20 | 1,25 | M6 | 495                   | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396023        | 20 - 23   | DN 15                                 | 1/2                     | M8/M10 | 51  | 68  | 25  | 20 | 1,25 | M6 | 495                   | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396028        | 25 - 28   | DN 20                                 | 3/4                     | M8/M10 | 57  | 74  | 25  | 20 | 1,25 | M6 | 495                   | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396035        | 31 - 35   | DN 25                                 | 1                       | M8/M10 | 63  | 80  | 25  | 20 | 1,25 | M6 | 495                   | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396045        | 40 - 45   | DN 32                                 | 1 1/4                   | M8/M10 | 74  | 91  | 25  | 20 | 1,25 | M6 | 495                   | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396052        | 48 - 52   | DN 40                                 | 1 1/2                   | M8/M10 | 80  | 97  | 25  | 20 | 1,25 | M6 | 495                   | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396058        | 54 - 58   | -                                     | -                       | M8/M10 | 87  | 104 | 25  | 20 | 1,25 | M6 | 495                   | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396064        | 60 - 64   | DN 50                                 | 2                       | M8/M10 | 92  | 109 | 25  | 20 | 1,25 | M6 | 495                   | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396079        | 75 - 79   | DN 65                                 | 2 1/2                   | M8/M10 | 108 | 125 | 25  | 20 | 1,50 | M6 | 560                   | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396091        | 88 - 91   | DN 80                                 | 3                       | M8/M10 | 123 | 142 | 28  | 23 | 2,00 | M6 | 1.055                 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396105        | 100 - 105 | -                                     | -                       | M8/M10 | 137 | 155 | 28  | 23 | 2,00 | M6 | 1.055                 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396115        | 108 - 115 | DN 100                                | 4                       | M8/M10 | 145 | 164 | 28  | 23 | 2,00 | M6 | 1.055                 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396130        | 125 - 130 | -                                     | -                       | M8/M10 | 162 | 181 | 28  | 23 | 2,00 | M6 | 1.055                 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396140        | 133 - 140 | DN 125                                | 5                       | M8/M10 | 173 | 191 | 28  | 23 | 2,00 | M6 | 1.055                 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396160        | 152 - 160 | -                                     | -                       | M8/M10 | 193 | 211 | 28  | 23 | 2,00 | M6 | 1.055                 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 |
| 3396169        | 165 - 169 | DN 150                                | 6                       | M8/M10 | 203 | 225 | 29  | 25 | 2,50 | M8 | 2.250                 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD           |