


Walraven Collari 2S con rivestimento

(A05136)

per tubi in acciaio, rame, ghisa e plastica (multistrato)

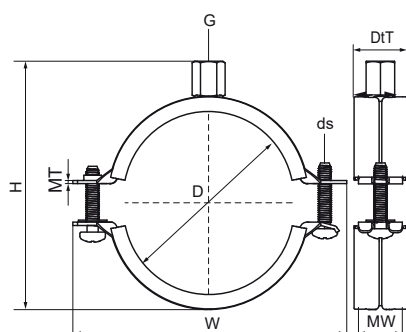

- gamma completa
- il rivestimento in gomma fa presa sulle parti in acciaio per evitare lo scivolamento del rivestimento stesso
- le rondelle antisvitamento impediscono la fuoriuscita delle viti durante l'installazione
- materiale: acciaio
- zincato
- resistenza alla temperatura da -30 °C fino a +120 °C
- sound insulating lining according DIN 4109
- riduzione del rumore conforme alla normativa ISO 3822-1 up to 22 dB(A)



EPD

Product Number	DN		Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento					Dimensione della vite			Omologazioni
	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fo,z	
33435014	10 - 14	DN 8	1/4	M8/M10	40	51	23	20	1,00	M5	330	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	45	56	23	20	1,00	M5	330	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435024	20 - 24	DN 15	1/2	M8/M10	51	62	23	20	1,00	M5	330	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435030	25 - 30	DN 20	3/4	M8/M10	58	69	23	20	1,00	M5	330	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435037	31 - 37	DN 25	1	M8/M10	64	75	23	20	1,00	M5	330	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT)
33435046	38 - 46	DN 32	1 1/4	M8/M10	74	84	23	20	1,25	M5	500	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435052	47 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	82	93	23	20	1,25	M5	500	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435061	53 - 61	DN 50	2	M8/M10	88	99	23	20	1,25	M5	500	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435067	62 - 67	-	-	M8/M10	95	106	23	20	1,25	M5	500	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435074	68 - 74	-	-	M8/M10	103	118	23	20	1,50	M6	850	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435081	75 - 81	DN 65	2 1/2	M8/M10	109	124	23	20	1,50	M6	850	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435087	82 - 87	-	-	M8/M10	115	130	23	20	1,50	M6	850	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435095	88 - 95	DN 80	3	M8/M10	127	143	26	23	2,00	M6	1.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435103	96 - 103	-	-	M8/M10	136	153	26	23	2,00	M6	1.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435112	104 - 112	-	-	M8/M10	142	159	26	23	2,00	M6	1.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435118	113 - 118	DN 100	4	M8/M10	151	168	26	23	2,00	M6	1.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435127	119 - 127	-	-	M8/M10	161	178	26	23	2,00	M6	1.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435137	128 - 137	-	-	M8/M10	168	185	26	23	2,00	M6	1.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435144	138 - 144	DN 125	5	M8/M10	177	194	26	23	2,00	M6	1.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435153	145 - 153	-	-	M8/M10	186	203	26	23	2,00	M6	1.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435162	154 - 162	-	-	M8/M10	194	211	26	23	2,00	M6	1.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435172	163 - 172	DN 150	6	M8/M10	210	227	28	25	2,50	M6	2.350	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435205	195 - 205	-	-	M8/M10	243	260	28	25	2,50	M6	2.350	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435216	206 - 216	-	-	M8/M10	253	271	28	25	2,50	M6	2.350	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33435225	217 - 225	DN 200	8	M8/M10	261	279	28	25	2,50	M6	2.350	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD