


Walraven Bifix® G2 con gomma (M8/10) (BUP1000)

(A0552)

per tubi in acciaio, rame, ghisa e plastica (multistrato)

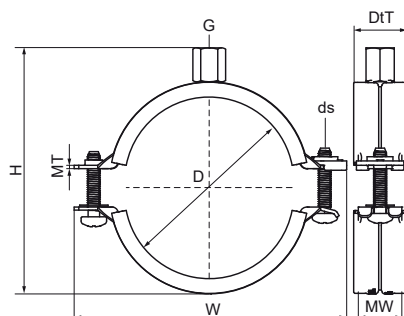

- morsetto a due viti
- meccanismo di chiusura rapida per un facile bloccaggio del collare con una mano
- il rivestimento in gomma a 2 componenti facilita il posizionamento del tubo durante l'installazione
- quando il collare è chiuso, il tubo poggia su un morbido rivestimento in gomma nera che garantisce una maggiore riduzione del rumore
- materiale: acciaio
- questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- resistenza alla temperatura da -30 °C fino a +120 °C
- sound insulating lining according DIN 4109
- riduzione del rumore conforme alla normativa ISO 3822-1 fino a 23 dB(A)



Product Number	DN		Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento			Dimensione della vite					Omologazioni	
	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z		
31085014	10 - 14	DN 8	1/4	M8/M10	42	59	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	
31085019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	46	63	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	
31085023	20 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	51	68	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	
31085028	25 - 28	DN 20	3/4	M8/M10	57	74	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	
31085035	31 - 35	DN 25	1	M8/M10	67	80	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	
31085045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	76	91	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	
31085052	48 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	84	97	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	
31085058	54 - 58	-	-	M8/M10	94	104	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	
31085064	60 - 64	DN 50	2	M8/M10	101	109	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	
31085079	75 - 79	DN 65	2 1/2	M8/M10	113	125	22	20	1,50	M6	800	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	
31085091	88 - 91	DN 80	3	M8/M10	130	142	27	23	2,00	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	
31085115	108 - 115	DN 100	4	M8/M10	153	164	27	23	2,00	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	
31085130	125 - 130	-	-	M8/M10	170	181	27	23	2,00	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	
31085140	133 - 140	DN 125	5	M8/M10	180	191	27	23	2,00	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	
31085160	152 - 160	-	-	M8/M10	199	211	27	23	2,00	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	
31085169	165 - 169	DN 150	6	M8/M10	211	225	29	25	2,50	M8	2.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD	