


Walraven Bifix® G2 con gomma (M10) (BUP1000)

(A0572)

per tubi in acciaio, rame, ghisa e plastica (multistrato)

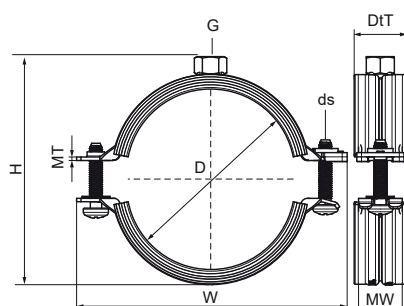

- morsetto a due viti
- meccanismo di chiusura rapida per un facile bloccaggio del collare con una mano
- il rivestimento in gomma a 2 componenti facilita il posizionamento del tubo durante l'installazione
- quando il collare è chiuso, il tubo poggia su un morbido rivestimento in gomma nera che garantisce una maggiore riduzione del rumore
- materiale: acciaio
- questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- resistenza alla temperatura da -30 °C fino a +120 °C
- sound insulating lining according DIN 4109
- riduzione del rumore conforme alla normativa ISO 3822-1 fino a 23 dB(A)



EPD

Product Number	DN	Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento								Dimensione della vite	Omologazioni
	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	F _{0,z}	
31285091	88 - 91	DN 80	3	M10	124	142	27	23	2,00	M6	1.800	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31285160	152 - 160	-	-	M10	193	211	27	23	2,00	M6	1.800	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31285180	176 - 180	-	-	M10	215	238	29	25	2,50	M8	2.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31285200	192 - 200	-	-	M10	233	257	29	25	2,50	M8	2.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD