


Walraven Collare extra pesante HD1501 (M8/10) (BUP1000)

(A1004)

per tubi metallici

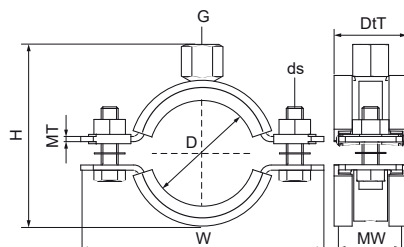

- morsetto in due parti con due bulloni di bloccaggio
- design pesante
- bulloni fissati con rondella anti-perdita
- con dado di collegamento saldato a CO₂
- materiale: acciaio
- trattamento superficiale:
- questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- sound insulating lining according DIN 4109
- riduzione del rumore conforme alla normativa ISO 3822-1 up to 18 dB(A)
- testato per la sicurezza antincendio



Product Number	DN	Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento								Dimensione della vite	Omologazioni
	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
33138029	25 - 29	DN 20	¾	M8/M10	63	91	32	30	2,50	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138035	30 - 35	DN 25	1	M8/M10	69	98	32	30	2,50	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138045	40 - 45	DN 32	1¼	M8/M10	79	109	32	30	2,50	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138051	46 - 51	DN 40	1½	M8/M10	85	114	32	30	2,50	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33138064	59 - 64	DN 50	2	M8/M10	98	129	32	30	2,50	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD