


Walraven Collare extra pesante HD1501 (M16) (BUP1000)

(A1006)

per tubi metallici

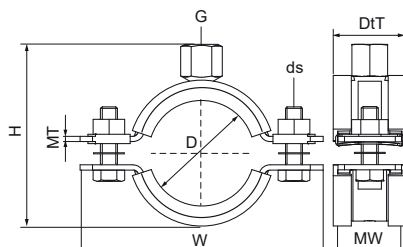

- morsetto in due parti con due bulloni di bloccaggio
- design pesante
- bulloni fissati con rondella anti-perdita
- con dado di collegamento saldato a CO₂
- materiale: acciaio
- trattamento superficiale:
- questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- sound insulating lining according DIN 4109
- riduzione del rumore conforme alla normativa ISO 3822-1 up to 18 dB(A)
- testato per la sicurezza antincendio



EPD

Product Number	DN		Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento			Dimensione della vite					Omologazioni	
	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z		
33168169	159 - 169	DN 150	6	M16	207	255	45	38	4,00	M10	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B EPD	
33168204	194 - 204	-	-	M16	244	291	45	38	4,00	M10	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B EPD	
33168227	217 - 227	DN 200	8	M16	252	322	45	38	4,00	M12	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B EPD	
33168250	240 - 250	-	-	M16	288	345	45	38	4,00	M12	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B EPD	
33168275	265 - 275	DN 250	10	M16	312	368	55	48	5,00	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B EPD	
33168325	315 - 325	DN 300	12	M16	361	414	55	48	5,00	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B EPD	
33168364	354 - 364	DN 350	14	M16	400	453	55	48	5,00	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B EPD	
33168408	398 - 408	DN 400	16	M16	444	497	55	48	5,00	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B EPD	
33168458	448 - 458	DN 450	18	M16	494	548	55	48	5,00	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B EPD	
33168509	499 - 509	DN 500	20	M16	545	599	55	48	5,00	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B EPD	