


Walraven Collare extra pesante HD1501 (1/2") (BUP1000)

(A1009)

per tubi metallici

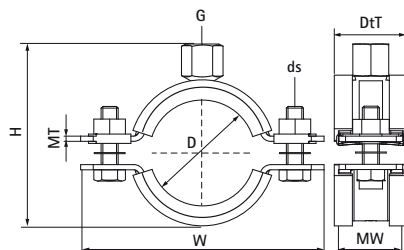

- morsetto in due parti con due bulloni di bloccaggio
- design pesante
- bulloni fissati con rondella anti-perdita
- con dado di collegamento saldato a CO₂
- materiale: acciaio
- trattamento superficiale:
- questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- sound insulating lining according DIN 4109
- riduzione del rumore conforme alla normativa ISO 3822-1 up to 18 dB(A)
- testato per la sicurezza antincendio



Product Number	DN		Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento			Dimensione della vite				Omologazioni	
	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
33178051	46 - 51	DN 40	1½	G½"	81	114	32	30	2,50	M8	1.500	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD
33178064	59 - 64	DN 50	2	G½"	94	129	32	30	2,50	M8	1.500	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD
33178078	72 - 78	DN 65	2½	G½"	109	144	36	30	3,00	M8	2.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD
33178085	79 - 85	-	-	G½"	116	151	36	30	3,00	M8	2.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD
33178092	86 - 92	DN 80	3	G½"	123	158	36	30	3,00	M8	2.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD
33178116	108 - 116	DN 100	4	G½"	147	182	36	30	3,00	M8	2.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD
33178133	125 - 133	-	-	G½"	164	199	32	30	3,00	M8	2.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD
33178140	132 - 140	DN 125	5	G½"	171	206	32	30	3,00	M8	2.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD
33178169	159 - 169	DN 150	6	G½"	209	255	45	38	4,00	M10	3.800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD
33178204	194 - 204	-	-	G½"	246	291	45	38	4,00	M10	3.800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD
33178250	240 - 250	-	-	G½"	290	345	45	38	4,00	M12	3.800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD
33178325	315 - 325	DN 300	12	G½"	363	414	55	48	5,00	M12	9.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD